

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Фотоловушка Филин Мини (НТ-001)



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ВНИМАНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ВИД И ДЕТАЛИ КАМЕРЫ.....	5
ПОДГОТОВКА ФОТОЛОВУШКИ К РАБОТЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

Фотоловушка Филин Mini (HT-001) была произведена с целью сделать на рынке лесных камер доступную модель в финансовом плане для наших покупателей. За сравнительно низкую цену, а это самая низкая цена на просторах СНГ, вы получаете компактную лесную камеру с хорошими характеристиками. Камера имеет 90 градусов угол обзора линзы и датчика движения.

Камера для охоты Филин Mini (HT-001), оснащена широким углом обзора в 90 градусов, а внутрительное расстояние срабатывания – до 20 метров, не оставляет сомнений в том, что теперь ничто и никто не ускользнёт от Вас. Филин Mini (HT-001), более экономична, относительно своего предшественника и имеет уровень потребляемой мощности в режиме ожидания < 0,2 мА. Для питания можно использовать 4 АА батарейки или внешний аккумулятор питания от 6 до 9 в

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя память: SD / MMC карты до 32 Гб (10 класс)

Линза: F=3.1; угол обзора камеры 90 гр.

Размер прибора: 9,3см*12,9см*3,9см

Размер упаковки: 17см*12см*10см

Инфракрасный фильтр: полный автоматический

Угол захвата датчиков движения: 90 градусов

Расстояние ночной съемки: до 20 метров

Количество IR излучателей: 30 шт

Индикатор низкого заряда батареи: есть

Разрешение изображения: 12MP, 8MP, 5MP

Формат файлов: JPEG/AVI

Наложение даты и времени: есть

Периодичность снимков: от 1 сек до 24 часов

Потребление в режиме ожидания: менее 0,2 мА

Время работы в режиме ожидания: до 2х месяцев (2000 mAh)

Дополнительные возможности: AV выход, USB выход, слот для SD карты

Метод фиксации: гвоздь, ремень

Рабочие температуры: -30 до +70 С

Питание: 4 шт AA батареек

ОС: Windows 98/98SE/ME/2000/XP

Водонепроницаемость: IP54

Комплектация:

1. Фотоловушка
2. USB-кабель
3. Ремень
4. пульт дистанционного управления

ВНИМАНИЕ

- а. Пожалуйста, вставьте карту памяти, когда камера выключена.
- б. Пожалуйста, не вставляйте или вынимайте карту памяти, когда камера включается.
- с. Рекомендуется отформатировать карту памяти с помощью камеры, когда используется в первый раз.
- д. Камера будет в режиме USB при подключении к USB-порту компьютера. В этом случае карту памяти работает как съемный диск.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 30шт ИК-светодиодов для вспышки на расстояние до 20 метров
- 2 разрешение 12 МП/8 Мп/5 МП
- 3 цветные фотографии в дневное время; черно - белые ночью
- 4 время пуска: 1 с
- 5 мультикадр фотографии; 1,3,6,9
- 6 1/5/10/30 секунд/минут интервал между движениями необязательно
- 7 длина видео: 10/30/60/90
- 8 Используется 4 щелочные батареи типа AA, Максимальное время ожидания-до 3 месяцев
- 9 Рабочая температура: -10°C до 60°C
- 10 С заданным таймером, камера может быть запрограммирована для работы только в течение заданного периода времени каждый день

11 штамп даты, времени, температуры на каждой картинке

12 Есть Звукозапись

ВИД И ДЕТАЛИ КАМЕРЫ

Вид спереди камеры



Задняя часть камеры

Вид снизу камера



1. Отсек для батареек
2. Слот для Micro-SD
3. USB
4. Отсек для батареек
5. Вкл / тест / выкл
6. USB
7. AVI

ПОДГОТОВКА ФОТОЛОВУШКИ К РАБОТЕ

- 1) Используйте аккумуляторы только от известных производителей.



- 2) Используйте флеш-карты емкостью от 2 до 32 гб (10 класса)
- 3) Используйте пульт для настройки фотоловушки. Пульт реагирует на расстоянии до 9 метров.



- 4) Включение фотоловушки в тестовый режим.



Сдвиньте переключатель питания из положения off в тест (для настройки), а затем в положение ON, камера включится. (Пожалуйста, не сдвигайте переключатель питания вкл напрямую)


Настройка:


В тестовом режиме, существует два способа установить меню:

Первый способ:

Подключите камеру к телевизору через ТВ кабель установить меню с помощью пульта дистанционно.

Меню Настройки камеры, рабочем режиме включает в себя, настройки камеры, видео и настройки системы.

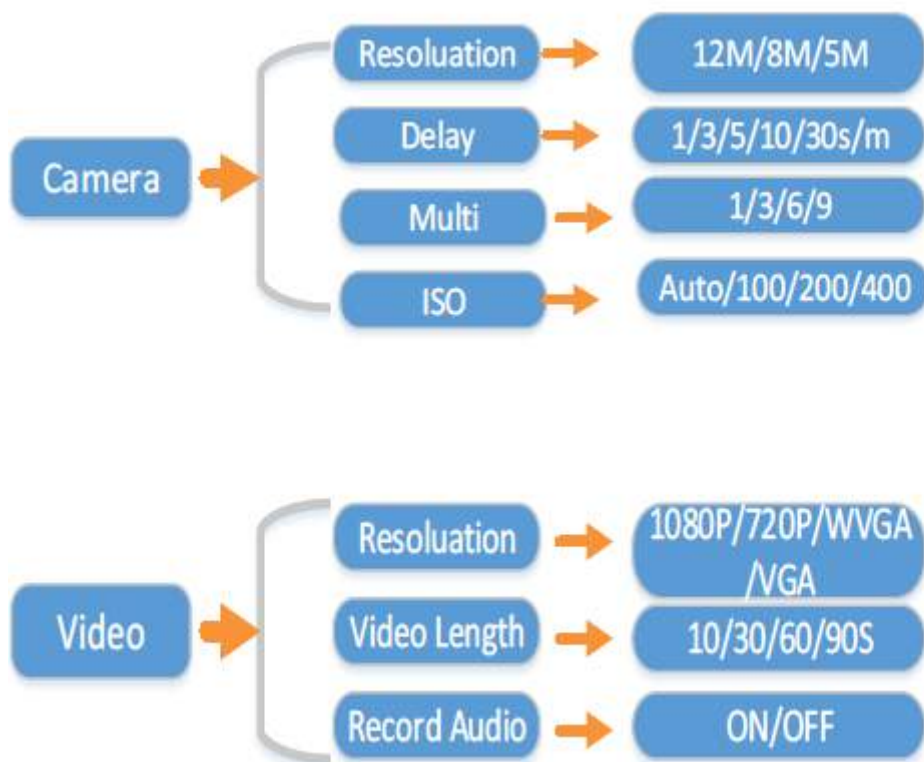

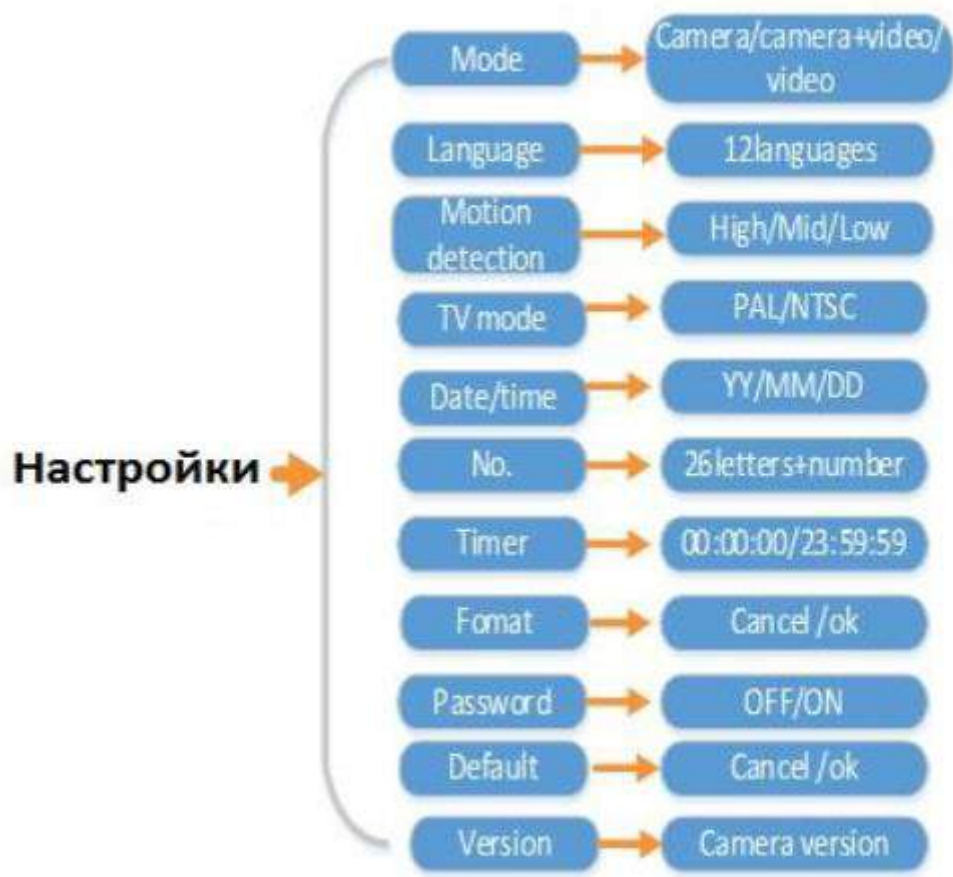

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**